


## Prima di cominciare


La tenda a rullo anteriore sarà quella più interna all'abitazione. La tenda a rullo posteriore sarà invece più vicina alla finestra. Assicuratevi che, segnando il punto in cui saranno collocate le staffe, la parte arrotondata del supporto sia rivolta verso il basso.

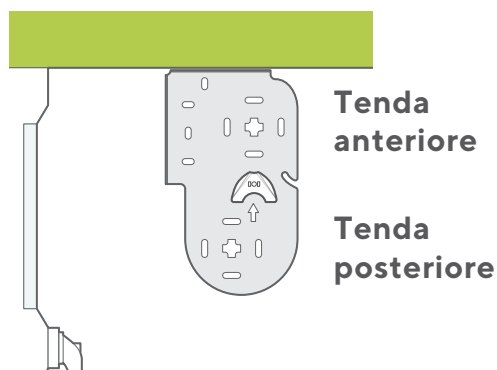

## Montaggio delle staffe


1

Le staffe offrono tre alternative di installazione:

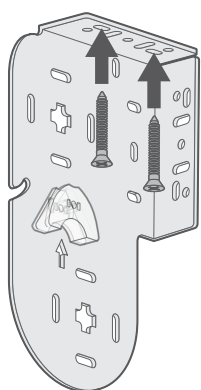


### Installazione a soffitto

Le staffe vengono avvitate sull'architrave (parte superiore del vano finestra)

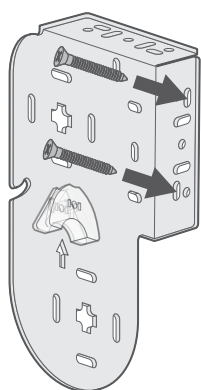

### Installazione frontale a parete

Le staffe vengono avvitate sulla parete o sul telaio della finestra

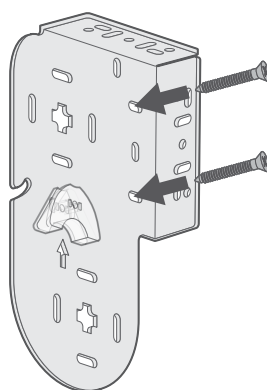


### Installazione laterale

Le staffe vengono avvitate sui lati del vano finestra

### UN CONSIGLIO IN PIÙ




L'installazione a soffitto o frontale è consigliata nella maggior parte dei casi, **l'installazione laterale è da preferire solo se la larghezza indicata in fase d'ordine si riferisce alla parte superiore del vano finestra.**

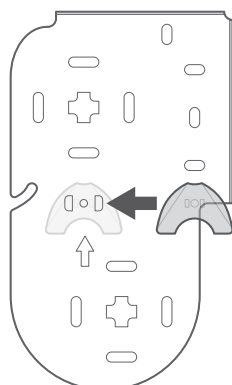


### Lato di comando

Sul lato di comando, agganciare l'attacco della catena nella fessura al centro della staffa.


## Montaggio delle tende

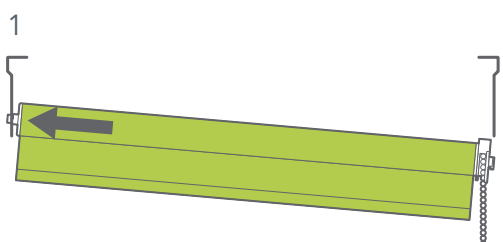


1 Installate prima la tenda posteriore, quindi cominciate dalla parte inferiore della staffa. Inserite il perno a molla nel foro inferiore a forma di croce sulla staffa. Spingete la tenda contro la staffa in modo che il perno a molla si abbassi.

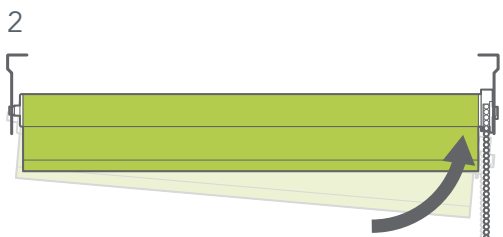


2 Tenendo premuto il perno, sollevate l'estremità opposta della tenda verso l'alto e riponetela nella sezione apposita del supporto. La catena penderà correttamente dal lato del controllo e dovrà essere inserita nella sezione a croce della staffa.

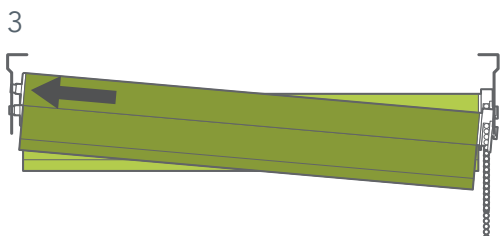


3 Ripetete lo stesso procedimento anche per la tenda che porrete nella parte superiore della staffa, quella più interna all'abitazione. Inserite la parte opposta al controllo nel foro a forma di croce della staffa e sollevate l'altra parte, mettendola in posizione.

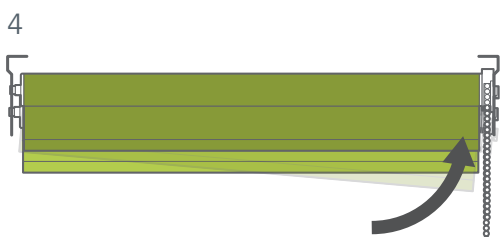

Per evitare che le due catene si aggroviglino tra loro, fate passare la catena della tenda anteriore sulla guida, in modo che questa sia posizionata in avanti.

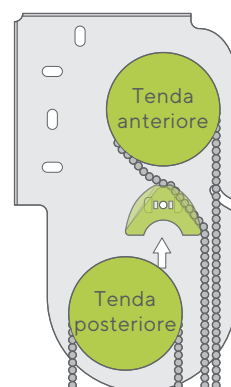

## Per la sicurezza dei bambini

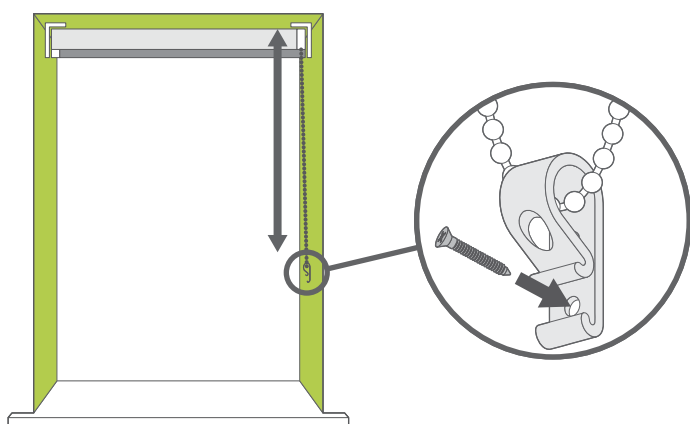

Il tendicorda deve essere installato alla massima distanza possibile dal meccanismo di controllo, per evitare che la catenella sia lenta.

Segnate con una matita la posizione del foro e installate il tendicorda.