

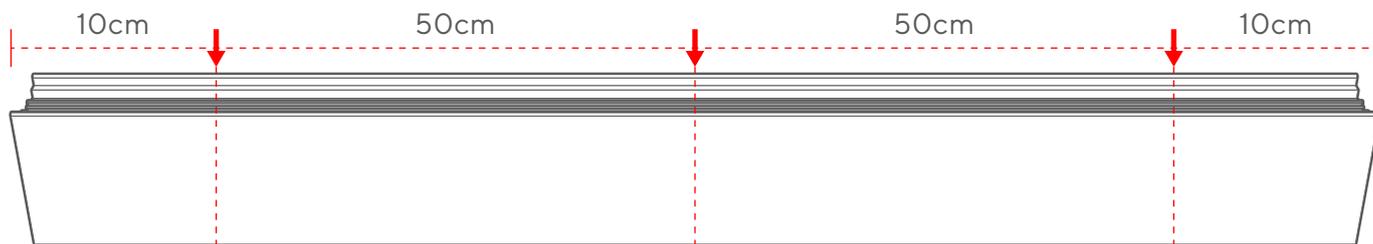


Forare i telai laterali



Forate i telai laterali per fissarli, iniziando con un primo foro a 10 cm da ciascuna estremità. Successivamente, praticate altri fori ogni 50 cm circa. Le distanze non devono essere esatte, ma è fondamentale distribuirle in modo uniforme lungo l'intera lunghezza dei telai.




Inserite l'utensile di protezione del trapano nel telaio, allineando il centro del foro più piccolo al punto in cui desiderate forare. Prima di iniziare, fate passare la punta del trapano attraverso l'utensile di protezione: questo accorgimento aiuterà a evitare danni alle spazzole nei telai laterali.


UN CONSIGLIO IN PIÙ

Durante la foratura, posizionate il telaio laterale su un supporto, come un pezzo di legno o più strati di cartone, per proteggere il pavimento da eventuali danni causati dal trapano.


Assemblare la zanzariera

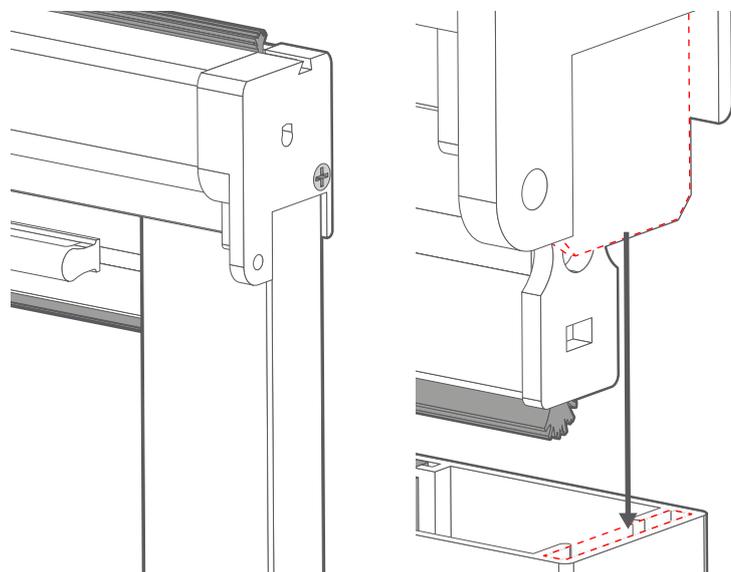

Incastrate i telai laterali alle estremità del cassetto, assicurandovi un corretto allineamento grazie alla fessura presente nella parte superiore di ciascun telaio.

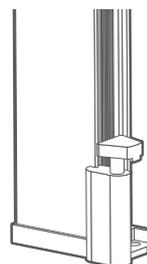


Telaio sinistro

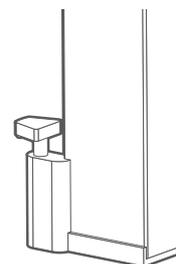


Telaio destro

Allineare la zanzariera ed effettuare i fori

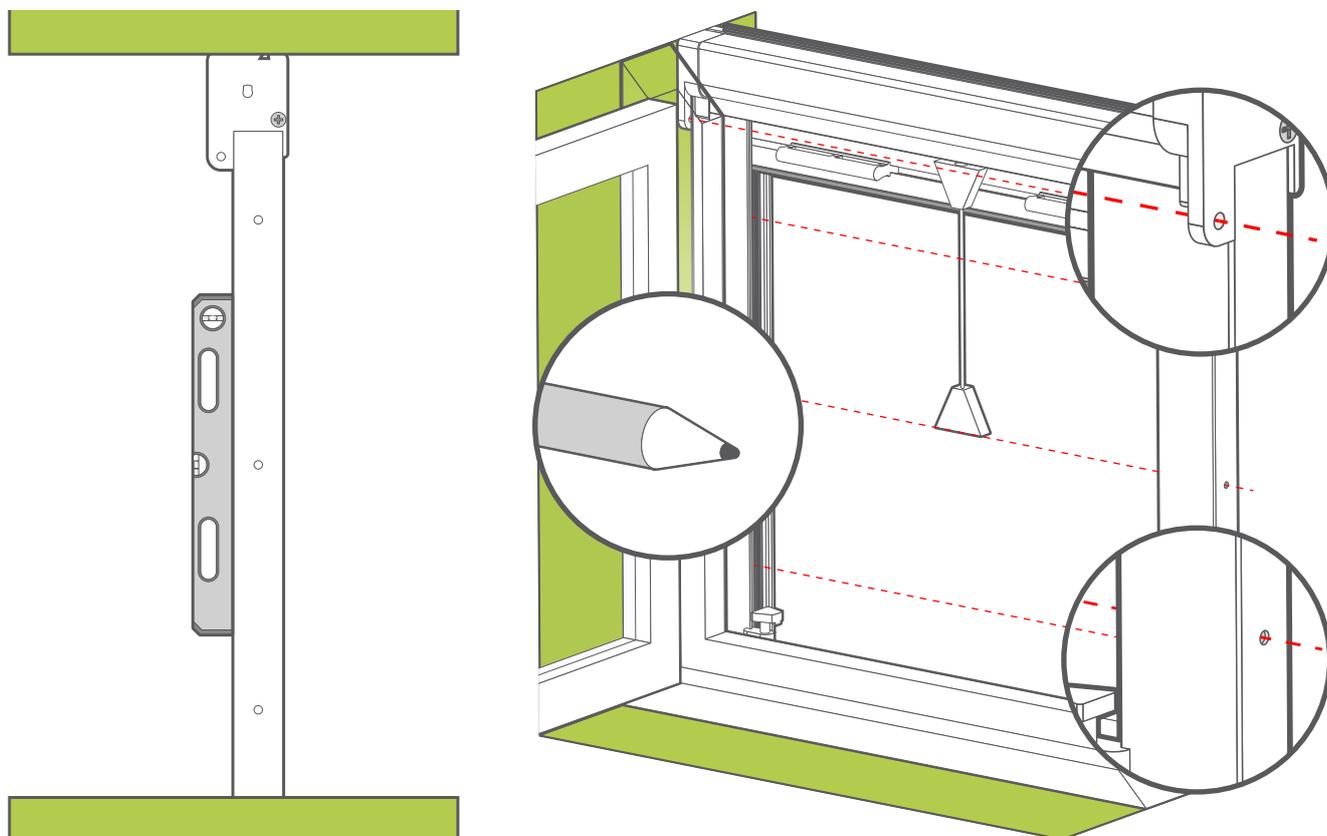


Posizionate la zanzariera nella nicchia e utilizzate una livella a bolla per assicurarvi che sia perfettamente dritta. Una volta allineata, segnate con una matita i punti in cui eseguire i fori.

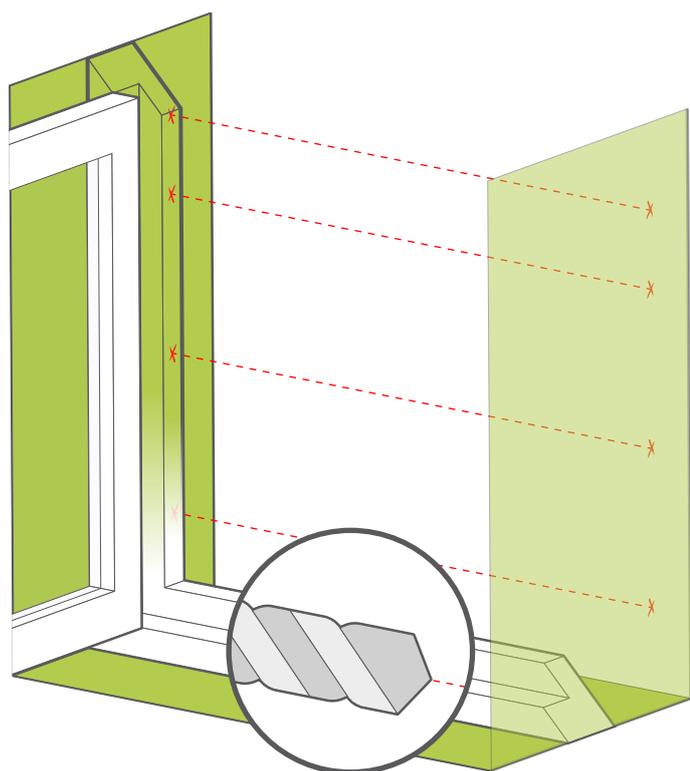

Rimuovete la zanzariera dalla finestra e procedete con la foratura.

Installazione e funzionamento della zanzariera

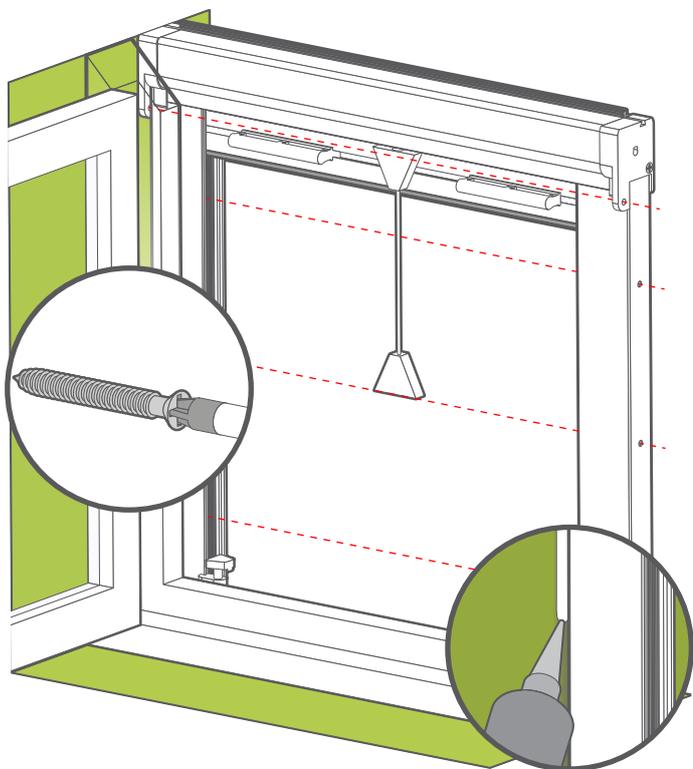


Riposizionate la zanzariera, verificando con una livella a bolla che sia perfettamente dritta, quindi fissatela avvitandola in posizione.

UN CONSIGLIO IN PIÙ

Utilizzate l'utensile di protezione per inserire le viti, allineando il foro più grande dell'utensile con quello della vite per garantirne il corretto posizionamento.


Per coprire eventuali fessure, stendete un sottile strato di sigillante lungo ciascun telaio laterale.

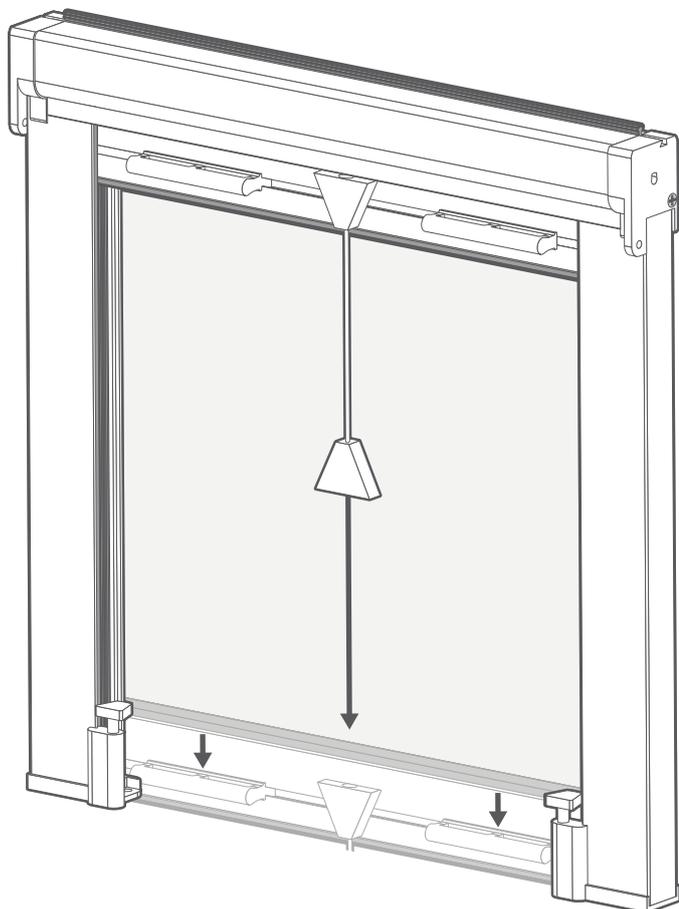


La zanzariera si solleva automaticamente grazie a un meccanismo a molla.

Per abbassarla, tirate la corda di trazione e premete le maniglie verso il basso per fissarla in posizione.

Per rilasciarla e farla risalire, premete nuovamente sulle maniglie.

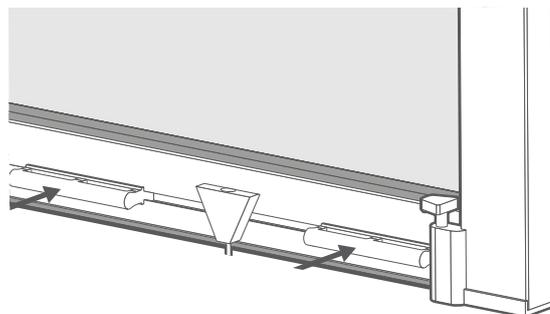

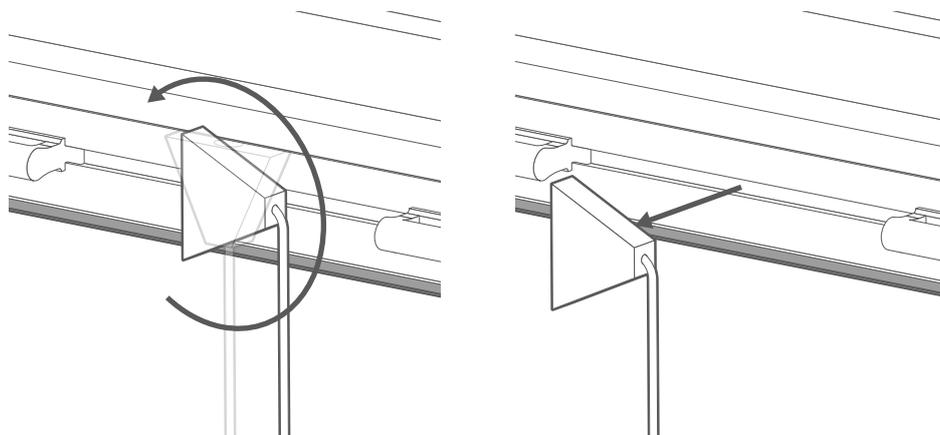

Se preferite non avere la corda di trazione sulla parte anteriore della tenda, potete rimuoverla facilmente.

Basta ruotare il supporto della corda, posizionato sulla parte anteriore della barra inferiore, fino a sganciarlo, quindi estrarlo.

Una volta rimossa, potrete sollevare e abbassare la barra comodamente utilizzando le due maniglie.