


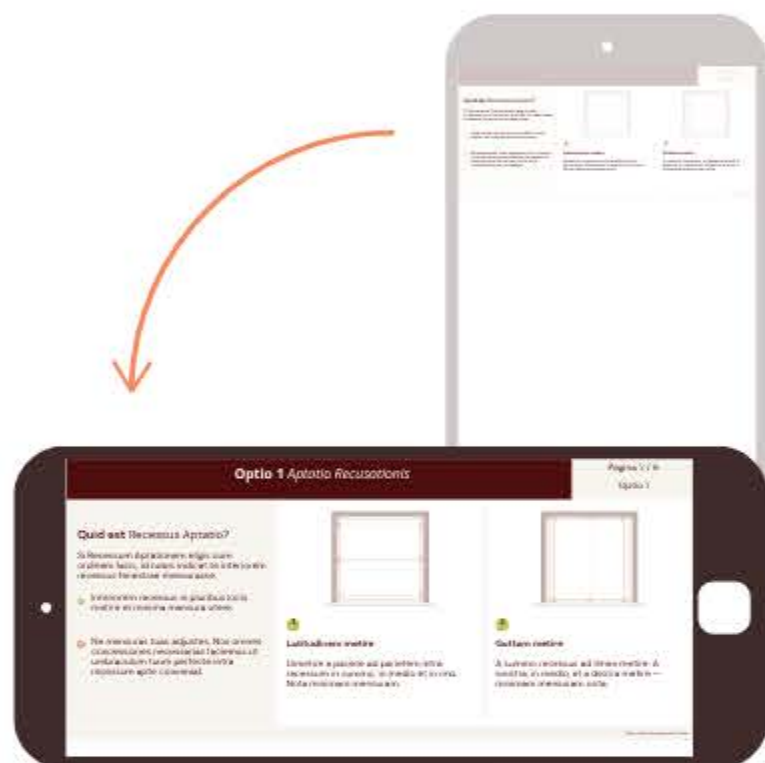

Ruotate il telefono o il tablet.

Le nostre guide si visualizzano al meglio in orizzontale, se le state consultando da telefono o tablet.

I nostri consigli utili per prendere le misure

Anche se non avete esperienza nel fai da te o nel prendere misure, non preoccupatevi: misurare è semplice! Nelle pagine seguenti troverete una guida su come prendere le misure per le vostre nuove tende, ma intanto ecco alcuni consigli generali da tenere a mente durante la misurazione

- ✓ Utilizzate sempre un metro a nastro in metallo: quelli in stoffa o plastica possono deformarsi e fornire misure imprecise
- ✓ Controllate tutto due volte! Se avete anche solo un minimo dubbio su una misura presa, misurate di nuovo finché non siete sicuri
- ✓ Misurate al millimetro più vicino oppure, se misurate in pollici, alla frazione più vicina




Non preoccupatevi! Anche se le vostre misure non fossero perfette, la nostra garanzia Misura Sicura vi copre

Che cos'è il montaggio interno nicchia?

Il montaggio interno nicchia presuppone misure prese all'interno del vano.

- ✓ Non modificate le misure: applicheremo noi le riduzioni necessarie per l'adattamento perfetto al vano.
- ✓ Se nel vano sono presenti elementi sporgenti (es. battiscopa), misurate la larghezza tra di essi.

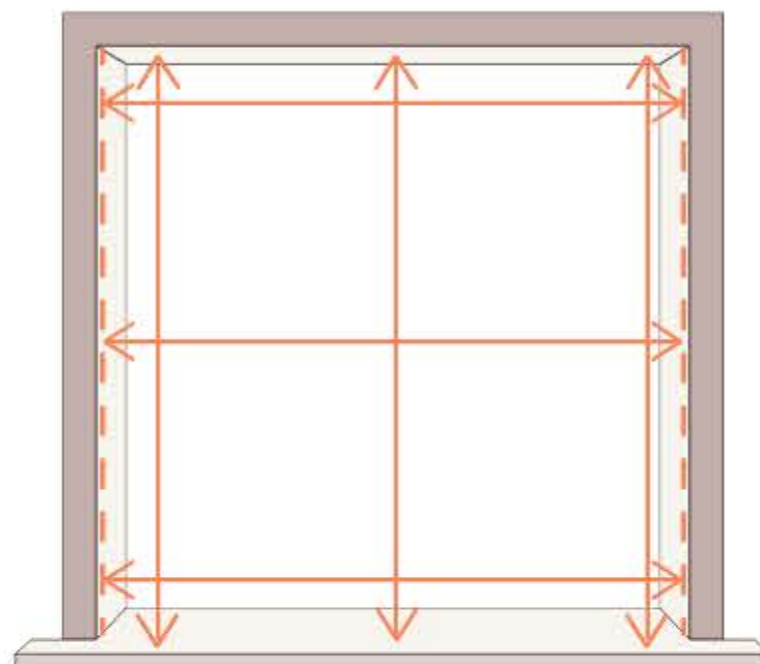

Prendete le misure

Misurate larghezza (in alto, centro, basso) e altezza (sinistra, centro, destra) del vano, annotando in entrambi i casi la misura più piccola.

Profondità di installazione necessaria

Larghezza fino a 2 m

- A soffitto: 5 cm
- A parete (frontale): 6,6 cm

Larghezza da 2 a 2,5 m

- A soffitto: 6,7 cm
- A parete (frontale): 7,2 cm


Larghezza superiore a 2,5 m

- A soffitto: 7,4 cm
- A parete (frontale): 9,9 cm

Che cos'è il montaggio esterno nicchia?

Il montaggio esterno nicchia indica che le misure fornite sono quelle finali della tenda.

- ✓ Potete scegliere se indicare la **larghezza del tessuto** oppure la larghezza misurata **da staffa a staffa**.
- ✓ **Attenzione:** La larghezza complessiva della tenda, comprese le staffe, supera quella del tessuto di circa **4,5 cm** (per larghezze fino a 2,5 m) e di **5,2 cm** (per larghezze superiori a 2,5 m).

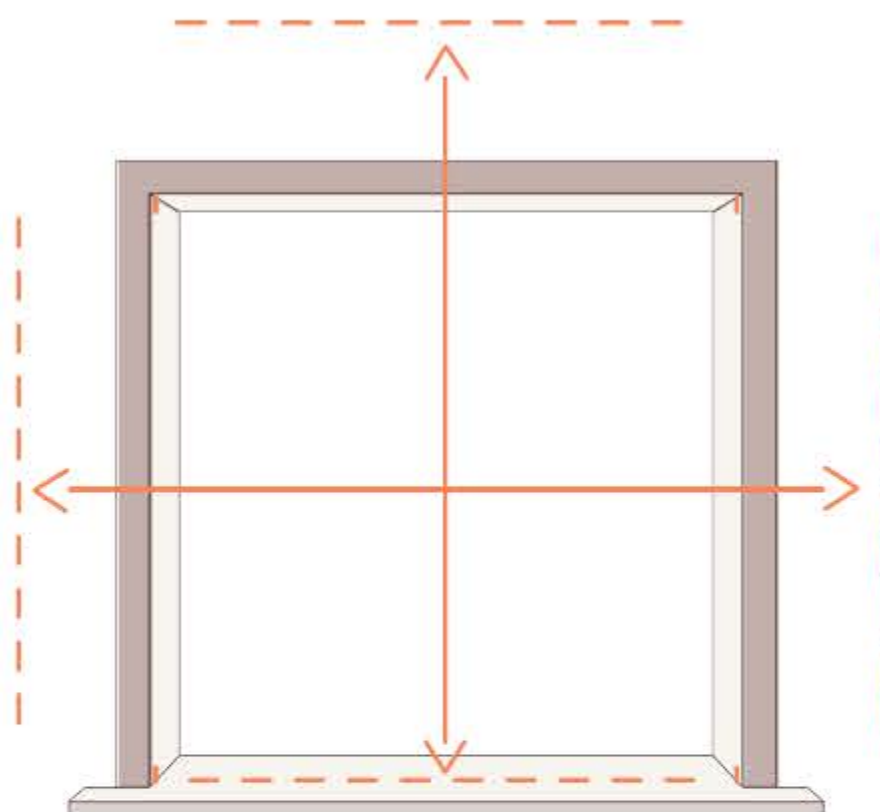

Prendete le misure

Aggiungete almeno 5 cm per lato alla larghezza e almeno 10 cm all'altezza del vano.

Consigli utili

Se state **sostituendo una tenda esistente** con una della stessa misura è sufficiente misurare la tenda (comprese staffe e supporti) e specificare le misure ottenute, produrremo una tenda della stessa dimensione.

Dettagli da prendere in considerazione

- ✓ Verificate che il vano sia sufficientemente profondo (vedi p.2), tenendo conto di eventuali ostacoli come le maniglie.
- ✓ La tenda, includendo le staffe, è più larga del tessuto di 4,5 cm (fino a 2,5 m) o 5,2 cm (oltre 2,5 m).
- ✓ Se nel vano sono presenti elementi sporgenti (es. battiscopa), misurate la larghezza tra di essi.
- ✓ Prendete in considerazione anche lo **spazio verticale** occupato dalla tenda completamente alzata, che varia in base a modello e posizione delle staffe. Per dubbi, contattateci.